BALADEUSE LED COB 600 lm RECHARGEABLE - BASE MAGNETIQUE

RECHARGEABLE PORTABLE LAMP LED COB 600 lm - MAGNETIC STAND

ULTRA HELLE LAMPE MIT LED-CHIP-ON-BOARD

EN 2-4 / 11

FR 5-7 / 11

DE 8-10 / 11

V1_19/09/2019

Translation of the original instructions

TOPARC

RECHARGEABLE PORTABLE LAMP LED COB 600 lm

EN

JBDC - 1, rue de la Croix des Landes - CS 54159 - 53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex

ULTRA LED COB SLIM LIGHT

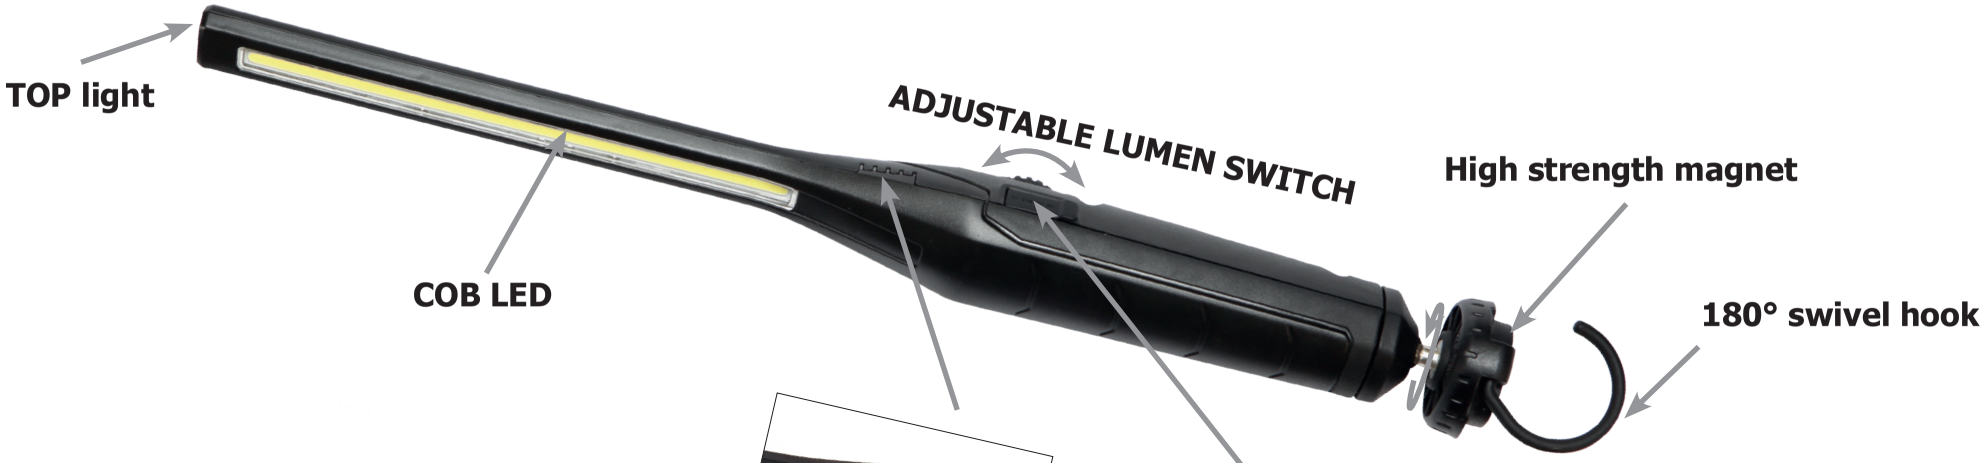

USB Charger
Input : 100~240V AC
Output : 5V DC 1A

USB Cable

Charging LED Indicator

Swivel hook

Angle ajustable

FEATURES :

1. Micro adjustement lumen switch
2. Foldable base with powerful magnet
3. Swivel hanging hook
4. Build in 2600 mAh Li-ion battery
5. For full ligh-approx 1.5 hours working hours, for semi light-approx 15 working hours
6. 4 hours charging time
7. Comes with 5V 1A USB charger & USB cable

SPECIFICATIONS :

A. LED Max power : 60-700 lm LED COB light
B. Li-ion Rechargeable battery : 3.7 V 2600 mAH
C. Charger input : DC 5V1A - 100~240 V - 50/60 Hz
D. Power output : 5.0 V 1000 mAH
E. Charger time : 4.0 hours
F. Active time : 1.5 hours (full power mode)
G. Storage temperature : -20°C to 70°C
H. Operation temperature : -10°C to 40°C
I. Product Size : 384(L) X 40(W) x 44,5(H) mm

TECHNICAL DATA

Light Source	high power COB LED - Main light high power SMD LED - Top light
Luminous Power	ca. 60-700 lm - Main light(Min-Max) ca. 130 lm - Top light
Operating time	ca. 16.5-1.7h - Main light full power mode ca. 10.5h - Top light
Battery Specification	Li-ion 3.7V 2600mAh, 9.62Wh
Charging Time	4 hours
Charging Input	DC 5V1A - 100~240 V
Degree of protection	IP54 , IK07
Operating temperature	-10º to +40º

WARNING

- Do not open the device.
- Do not look directly into the light emitting lamp - Risk of eye injuries!
- Do not operate in direct sun light or extreme temperature conditions. Operating temperature, -10º to +40º.
- Keep away from children! Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device!

OPERATING & CHARGING PROCEDURE

1. Press the Switch first time, top light switch on.
2. Press the Switch second time, top light switch off.
3. Adjust the stepless switch to change brightness of the whole light. Switch lamp off and connect with USB charger during charging.

The battery indicator will blink during charging.
All the battery indicator will stay lighting up after finished the charging.
If the battery indicator did not light up, please remove the charger and try again.
Always only use the charger recommended by GYS to charge the lamp.
The use of a NON-recommended charger can lead to a fire and destroy the lamp.
Before taking the hand lamp into service for the first time charge it for 4-5 hours.
Fully charge the hand lamp before it is stored for a longer period.

When the battery is running out, the light will flash 3 times to remind customers need to charge.

SAFETY INSTRUCTION

- Do not use the device if there is damage to the housing, plug or cable. Consult your local authorized specialist!
- Do not open the device! Repair work and replacing the rechargeable battery pack may only be carried out by electricians.
- Carry out cleaning tasks only when the mains plug is removed from the mains power!
- There is a risk of short-circuit. Repairs on the device may only be carried out by commissioned and trained persons. Please contact your nearest authorized branch.
- Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Danger of explosion.

- If the battery is damaged or not used correctly. Fluids can leak from the battery. Avoid contact with these. Leaking battery fluids can lead to skin irritation or burns. Rinse off with water if you should come into contact. If the fluid gets into your eyes,make sure you get medical help.
- The lamp is not allowed to be placed on the light surface while being switched on

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- The device should not be discarded in the normal household waste under any circumstances.
- Dispose of the device via an authorized disposal center or your communal waste disposal facility. Observe the current applicable regulations. Contact your waste disposal facility in the event of any doubt. Dispose of all packaging materials via an environmentally friendly disposal facility. Rechargeable batteries must not be disposed of in the household waste.
- Return used rechargeable batteries to your dealer or hand them in to a battery collection facility.

WARRANTY

The device has a 1 year warranty against faulty workmanship or materials. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors

JBDC - 1, rue de la Croix des Landes - CS 54159 - 53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex

ULTRA FINE LAMPE À LED CHIP ON BOARD

Chargeur USB
100~240V AC
5V DC 1A

Câble USB

CARACTERISTIQUES :

1. Interrupteur réglage d'intensité lumineuse.
2. Base orientable avec aimant puissant.
3. Crochet pivotant 180°.
4. Batterie Li-ion 2600 mAh intégrée.
5. Autonomie de 1.5 heures en mode éclairage puissant.
   Autonomie 15 heures en mode éclairage réduit.
6. Temps de charge de 4 heures
7. Livré avec chargeur USB 5V 1A et câble USB.

SPECIFICATIONS :

A. Puissance maximale LED : 60-700 lm LEDs Chip on board.
B. Batterie Li-ion rechargeable : 3.7V 2600 mAh.
C. Entrée chargeur : AC 100-240V – 50/60Hz.
D. Puissance de sortie : 5.0V 1000 mAh.
E. Temps de charge : 4,0 heures.
F. Autonomie : 1.5 heures.
G. Température de stockage : de -20°C à 70°C.
H. Température de fonctionnement : de -5°C à 50°C.
I. Dimensions du produit : 375mm (L) x 40mm (l) x 30mm (H).

Angle ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	COB LED - Lumière principale SMD LED - LED supérieure
Puissance maximale LED	60-700 lm - Lumière principale *(Min-Max)* 130 lm - LED supérieure
Autonomie	16.5-1.7 h - LED principale à pleine puissance 10.5 h - LED supérieure
Batterie Li-ion rechargeable	Li-ion 3.7 V 2600 mAh, 9.62 Wh
Temps de charge	4 heures
Entrée chargeur	DC 5V1A - 100~240 V
Protections	IP54 , IK07
Température de fonctionnement	-10º to +40º

ATTENTION

- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas regarder directement la lumière émise par la lampe - Risque de dommage oculaire !
- Ne pas utiliser la lampe dans des conditions d'extrêmes températures ou de forts rayons de soleil. Température d'utilisation, de -10º à +40º.
- Garder à l'écart des enfants! Informer les enfants de tout risque pouvant être causé par l'appareil!

MODE D'EMPLOI ET DE RECHARGE

1. Appuyer sur l'interrupteur dans un premier temps, la lumière principale s'allume.
2. Appuyer une seconde fois sur l'interrupteur, la lumière s'éteint.
3. Ajuster l'interrupteur afin de changer l'intensité de la lumière. Eteindre l'interrupteur et connecter avec un chargeur USB pendant le rechargement.

Tous les voyants de la batterie restent allumés une fois le chargement effectué. Si les voyants ne se sont pas allumés, retirez le chargeur et recommencez.
Toujours utiliser le chargeur recommendé par GYS pour recharger la lampe.
L'utilisation d'un chargeur non-recommandé peut provoquer un incendie et détruire la lampe.
Avant d'utiliser la lampe pour la première fois, recharger pendant 4-5 heures. Recharger complètement la lampe avant de stocker pendant une longue période.

Lorsque la batterie est déchargée, la LED principale clignote 3 fois pour avertir l'utilisateur du besoin de recharger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil si des dommages sont constatés sur le boitier, la prise ou encore le cable. Consulter le spécialiste local autorisé !
- Ne pas ouvrir l'appareil ! Toute réparation et remplaçement de bloc-batterie doit être effectué par un électricien.
- Effectuer un nettoyage seulement quand la prise secteur est retirée de l'alimentation!
- Risque de court-circuit. Toute réparation sur l'appareil doit être effectué par une personne abilité et formée. Veuillez contacter votre agence autorisée la plus proche.

- Protéger l'appareil de la chaleur, de tout rayon de soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité. Risque d'explosion.
- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée. Des liquides peuvent fuir de la batterie. Eviter tout contact avec. Les liquides s'échappant de la batterie peuvent provoquer des irritations et des brûlures. Rincer avec de l'eau si vous avez été en contact. S'il y a eu contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
- La lampe ne doit pas être placée sur une surface légère durant sa mise en marche.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

- En aucune circonstance l'appareil ne doit être jeté avec les ordures ménagères normales.
- Jeter l'appareil via un dispositif de recyclage autorisé ou avec un service local de traitement de déchets. Bien lire la règlementation applicable. Contacter le service local de traîtement de déchets en cas de doute. Jeter les matériaux de conditionnement via un service local de respect de l'environnement. Les batteries rechargeables ne doivent pas être jetés parmis les ordures ménagères normales.
- Renvoyer les batteries rechargeables utilisées à votre distributeur ou à un service de collecte de batterie.

GARANTIE

L'appareil est garantie 1 an contre toute fabrication ou matériel défectueux. La garantie ne s'applique pas pour des dommages effectués par une mauvaise utilisation des instructions de fonctionnement.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

toPARC

ULTRA HELLE LAMPE MIT LED-CHIP-ON-BOARD

DE

JBDC - 1, rue de la Croix des Landes - CS 54159 - 53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex

ULTRA FINE LAMPE À LED CHIP ON BOARD

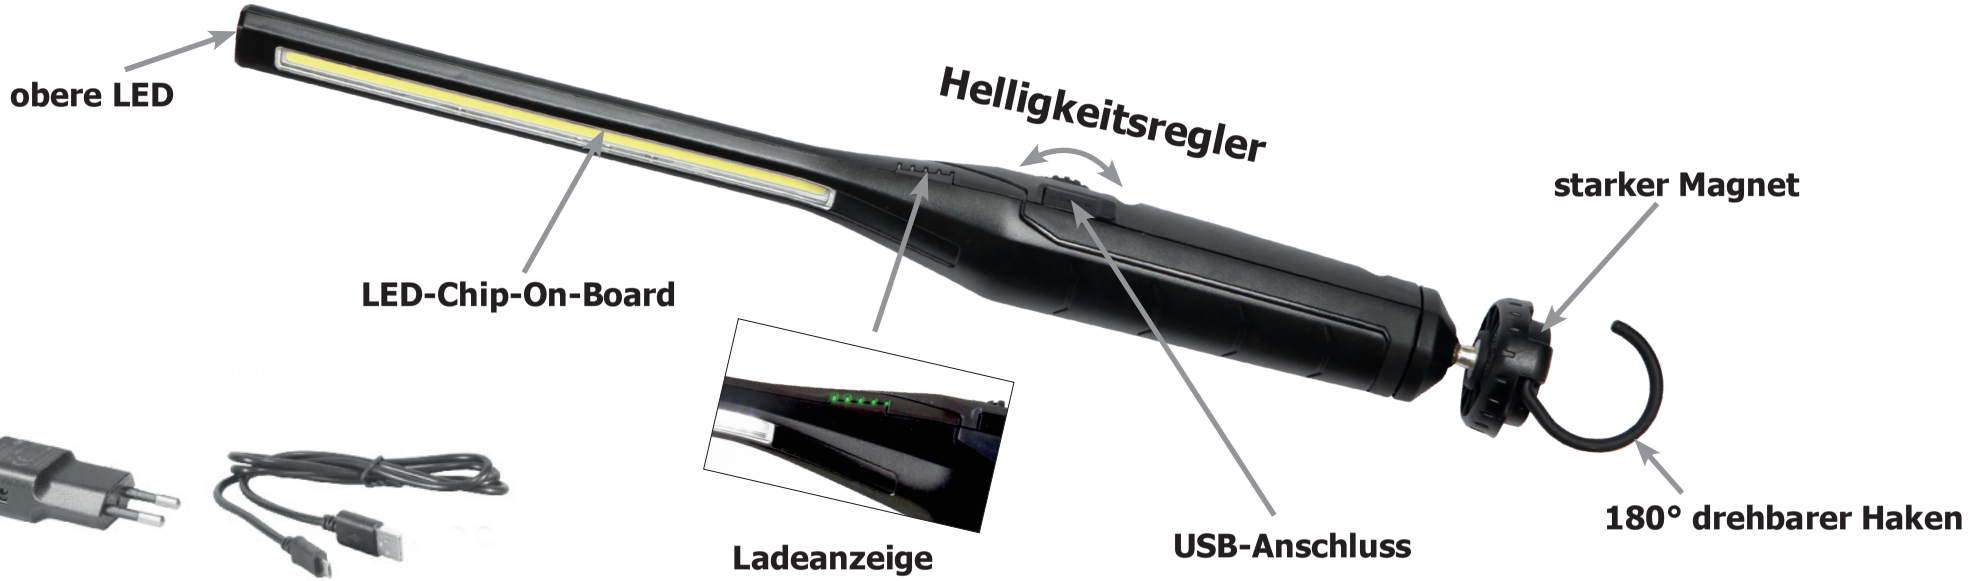

USB-Ladegerät
100~240V AC
5V DC 1A

USB-Kabel

EIGENSCHAFTEN :

1. Schalter zum Einstellen der Helligkeit
2. verstellbare Basis mit starkem Magnet
3. 180° schwenkbarer Haken
4. integrierte Li-ion-Batterie 2600mAh
5. Leuchtdauer 1.5 Stunden mit voller Helligkeit
6. Leuchtdauer 15 Stunden mit reduzierter Helligkeit
7. Ladedauer 4 Stunden
8. Lieferumfang USB-Ladegerät 5V 1A und Kabel

TECHNISCHE DATEN:

A. Maximale Leistung LED: 60-700lm LEDs Chip-On-Board.
B. wiederaufladbare Li-Ion-Batterie : 3,7V 2600mAh.
C. Ladegerät : AC 100-240V – 50/60Hz.
D. Ausgangsleistung: 5V 1000mAh.
E. Ladezeit : 4,0 Stunden.
F. Laufzeit : 1.5 Stunden.
G. Lagertemperatur : von -20°C bis 70°C.
H. Betriebstemperatur: von -5°C bis 50°C.
I. Abmessungen : 375mm (B) x 40mm (L) x 30mm (H).

TECHNISCHE ANGABEN

Technologie	COB LED - Hauptlicht SMD LED - obere LED
maximale Leistung LED	60-700lm - Hauptlicht (Min-Max) 130lm - obere LED
Laufzeit	16,5-1,7h. - Haupt-LED mit maximaler Leistung 10,5h. - obere LED
Wiederaufladbare Li-ion-Batterie	Li-ion 3,7V 2600mAh, 9,62Wh
Ladedauer	4 Stunden
Ladeanschluss	DC 5V 1A - 100~240V
Schütze	IP54 , IK07
Betriebstemperatur	-10ºC bis + 40ºC

ACHTUNG

- Das Gerät nicht öffnen.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Leuchte - Das Produkt kann schwere Augenschäden verursachen!
- Verwenden Sie die Handlampe nicht unter extremen Temperaturen oder starker Sonneneinstrahlung. Betriebstemperatur von -10º bis +40º.
- Von Kindern fernhalten! Informieren Sie Kinder über alle Gefahren, die durch das Gerät verursacht werden können!.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Druck auf den Schalter schaltet das Hauptlicht ein.
2. Ein weiterer Druck auf den Schalter schaltet das Licht aus.
3. Mit diesem Regler verändern Sie die Lichtintensität. Schalten Sie das Gerät aus und verbinden Sie es zum Aufladen mit einem USB-Ladegerät.

Wenn die Leuchte voll aufgeladen istm leuchten alle LED der Ladestandsanzeige. Leuchtet die Ladestandsanzeige nicht, entfernen Sie das Ladegerät und wiederholen Sie den Ladevorgang.
Verwenden Sie immer das von GYS empfohlene Ladegerät.
Die Verwendung eines nicht empfohlenen Ladegeräts kann zu einem Brand führen und die Lampe zerstören.
Vor der ersten Verwendung laden Sie die Handlampe 4-5 Stunden lang auf. Laden Sie die Lampe vollständig auf, bevor Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

Wenn die Batterie entladen ist, blinkt die Haupt-LED 3 mal zur Warnung.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Das Gerät nicht nutzen, wenn das Gehäuse, das Netzkabel oder den Stecker beschädigt sind. Wenden Sie sich an den zuständigen Fachmann!
- Das Gerät nicht öffnen! Jede Reparatur und jeder Austausch des Batteriepacks darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Reinigen Sie nur, wenn der Netzstecker aus der Stromversorgung gezogen ist!
- Kurzschlussgefahr. • Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem und geschultem Fachkräften durchgeführt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr

- Wenn die Batterie beschädigt oder falsch verwendet wird, können Flüssigkeiten aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Die Flüssigkeiten können zu Reizungen und Verbrennungen führen. Mit Wasser abspülen, wenn Sie in Kontakt gekommen sind. Bei Berührung mit den Augen suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Legen Sie die Lampe nicht mit den LED nach unten ab.

UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät über eine Rückgabestelle oder bei einem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Beachten Sie die lokalen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren örtlichen Entsorger. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über Ihren örtlichen Entsorger. Nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Senden Sie gebrauchte wiederaufladbare Batterien an Ihren Händler oder einen Batteriesammelservice.

GARANTIE

Das Gerät hat eine Garantie von 1 Jahr auf alle Fertigungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Mißachtung der Bedienungsanleitung entstehen.

Société JBDC
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex