

# NYHED - high-flow elektronisk oliemåler

## Tekniske specifikationer


Måle enheder:	Liter, Quarts, Pints, Gallons
Præcision:	+ - 0,5%
Min/max. :	2-70 Ltr./min.
Max. Tryk:	100 bar
Drejeled:	¾" eller 1" BSP indv. gevind
Udløb:	¾" BSP
Temperatur:	-23 - +70 gr.
Batteri:	2 stk. 1,5V alkaline AAA batterier
Væsketyper:	Smøreolie, Lubricants, ATF, Lølvæske (glycol)
Max. Viskositet:	2000 cst
Materiale:	liquid Crystal Polymer (LCP), aluminium, rustfri stål, NBR, Zink plated, stål, messing.
Vægt:	2 kg.



<b>Varenr.:</b>	<b>Udløb:</b>	<b>Drejeled:</b>
SA-365655	60 gr. rør	¾" indv. BSP
SA-365654	Slange	¾" indv. BSP
SA-365657	60 gr. rør	1" indv. BSP
SA-365656	Slange	1" indv. BSP



SA-369236	SA-369237
Slange med antidrypventil	60 gr. rør med antidrypventil

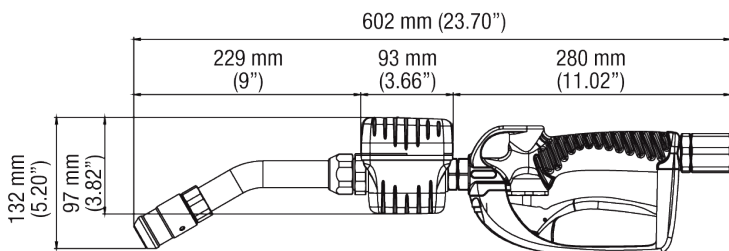

## V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

