

NYHED - high-flow oliepistol

Pistolen er udviklet til udlevering af store mængder og til brug under alle forhold, så som udlevering fra bulk, lastvogns, bus og tog værksteder, mine og entreprenørbranchen, produktions virksomheder, etc.

- Høj effektiv oliepistol i støbt aluminium.
- Ergonomisk udført håndtag med tryk balanceret ventil for komfortabel brug.
- Ventilen er udført i messing for lang levetid.
- Beskyttelses beslag om håndtag for sikring af utilsigtet aktivering.
- Låsbar håndtag for udlevering af store mængder.

Tekniske specifikationer

Min/max. kapacitet: 2-70 L/M

Max tryk: 100 bar

Drejeled: $\frac{3}{4}$ " eller 1" BSP indv.

Udløb: $\frac{3}{4}$ " indv. BSP

Væsketyper: Smøreolier, Lubricants, ATF, Kølervæske (Glycol)

Varenr.:

SA-363053

SA-363054

SA-363055

SA-363056

Udløb:

60 gr. rør

Slange

60 gr. rør

Slange

Drejeled:

$\frac{3}{4}$ " indv. BSP

$\frac{3}{4}$ " indv. BSP

1" indv. BSP

1" indv. BSP




SA-369236

Slange



SA-369237

60 gr. rør

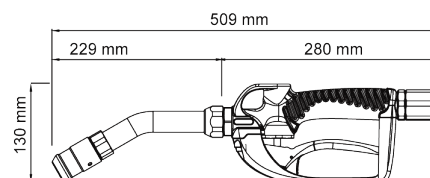

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

LØWENER

