

GYSFLASH 6.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier, såsom alle typer biler, motorcykler eller jetski. Dens 8-trins intelligente opladningskurve giver optimal opladning og lader op på den halve tid som en traditionel oplader gør.


## IDEEL TIL BILER & MOTORCYKLER

- Designet til 12 V batterier fra 1,2 til 125 Ah eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- 2 opladningstilstande for maksimal alsidighed:
  - ❄️ **AGM**: Opladningstilstand til koldt vejr (*mindre end 5°C*) og til Start & Stop-batterier (EFB & AGM).
  - 🔄 **Opfrisk**: Reaktiverer dybdeafloadede batterier.
- **CAN BUS-kompatibilitet** til motorcykler & køretøjer udstyret med 12V stik:
  - oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. «Auto genstart» funktion, så opladeren kan genstarte automatisk med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.



## HØJEFFEKTIV OPLADNING

- 8 trins opladningskurve sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier >2V (*SOS-reaktivering* 🔄).

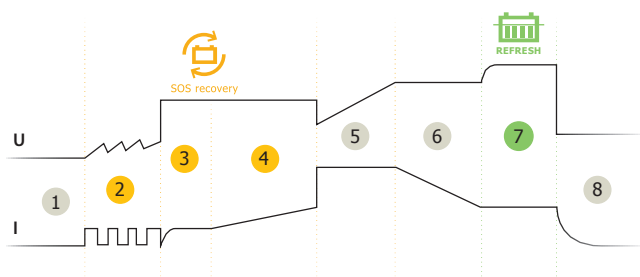

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Opfriskning (valgfri)
- 8 Flydende opladning

## SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

## ERGONOMI

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængning (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan fastgøres til en væg.



Leveres med:

- Klemmer (45 cm)
- Øjer - M6 (45 cm)
- Hanstik (145 cm)

## TILBEHØR



Forlænger  
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS  
35 cm - 029439



Opladningsindikator  
56 cm



029149 | M6 | 029200



Øjekontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	Opladning	Vedligeholdelse	<0,4 Ah/måned	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0,77 kg	190 x 100 x 52 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatisk >2 V	✓	IP 65	2 m	