


GYSFLASH 4.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier, såsom små bybiler, motorcykler, jetski, go-karts eller plæneklippere. Dens 7-trins intelligente opladningskurve giver optimal opladning og lader op på den halve tid som en traditionel oplader gør.

## IDEEL TIL SMÅ BILER

- Designet til 12 V batterier fra 1,2 til 70 Ah, eller til vedligeholdelsesopladning op til 130 Ah.
- Vintertilstand ❄️ / start-stop AGM batterier :
  - Opladningstilstand til koldt vejr (*mindre end 5°C*).
  - Optimal tilstand til Start & Stop batterier (AGM).
- Adapter til cigartænder, oplad batteriet ved at tilslutte Gysflash til køretøjets cigartænder (*valgfrit kabel*).
- Optimeret vedligeholdelsesopladning, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. «Auto genstart» funktion, så opladeren kan genstarte automatisk med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.

## HØJEFFEKTIV OPLADNING


- 7 trins opladningskurve sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier >2V (*SOS-reaktivering* 🔄).

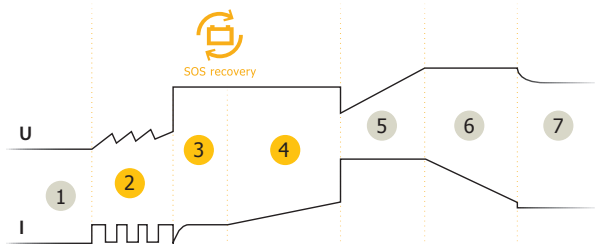

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Flydende opladning



Leveres med:

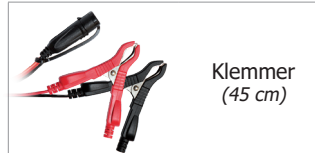

Klemmer  
(45 cm)



Øjer - M6  
(45 cm)



Hanstik  
(145 cm)

## SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Automatisk standbytilstand,** hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

## ERGONOMI

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængning (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan fastgøres til en væg.

## TILBEHØR



Forlænger  
2,5 m - 029057



Cigartændersæt  
35 cm - 029439



Opladningsindikator  
56 cm



029149 | M6 | 029200



Øjekontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	🔌 Opladning	🔋 Vedligeholdelse	⚡ Zz	Vedligeholdelse/ krusning	Opladningskurve	📈	👤 kg	↕ mm	📦 mm	🔄 SOS recovery	IP	🔌
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1,2 < 70 Ah	1,2 < 130 Ah	<0,4 Ah/ måneder	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub>	7 trin	0,69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatisk >2 V	IP 65	2 m