BLY-SYRE/LITIUM-BATTERIOPLADER OG BATTERIHOLDER
12 V

GYSFLASH 30.12 PL

Ref. 029668

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Med en effekt på 30 A er GYSFLASH 30.12 PL en multifunktionel oplader designet til at oplade 12 V bly-syre og lithium-jernfosfatbatterier (LiFePO4)**. Den har 2 forskellige intelligente opladningsprogrammer, der garanterer ydeevnen for hver batteriteknologi. Det kan også bruges som en batteriholder, og dets «Showroom» -tilstand muliggør sikkert at understøtte og vedligeholde bilbatterier til showroom-køretøjer.**

DOBBELT TEKNOLOGI: BLY-SYRE OG LITHIUM

- **Høj ydeevne,** 30 A arbejdscyklus ved 100% (40 °C).
- **2 opladningstilstande:**
  Pb: designet til 12 V bly-syrebatterier (LFP) fra 15 til 375 Ah.
  LiFePO4: designet til lithium-jernfosfatbatterier fra 7 Ah til 375 Ah.
- **3 opladnings-strømstyrker:** 7 A, 15 A og 30 A. Brugeren kan vælge opladestrømmen i henhold til batteriets teknologi og kapacitet.
- **Showroom-tilstand**, sikrer den nuværende kompensation op til 30 A, når der anvendes elektrisk tilbehør til en demonstrationsbil og i diagnosticeringsfasen.
- **Forsyningstilstand,** giver en stabiliseret strømforsyning, så GYSFlash 30:12 PL kan bruges som en batteriholder:
  - denne tilstand kan også bruges under en batteriskift for at bevare bilens hukommelse.
- Optimeret vedligeholdelsesafgift, opladeren kan sikkert forblive tilsluttet på ubestemt tid, for eksempel om vinteren, for at opretholde batteriets helbred. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.
- Vil oplade helt afladede batterier på så lavt som 2V.

✓START/STOP (EFB/AGM)

100 % AUTOMATISK OPLADNING

- Udvid præstationen og levetiden af bly-syre (gel, AGM, væske, calcium osv.) og LiFePO4-batterier (LFP).
- **Ekstern temperaturføler** til optimal batteriopladning, uanset om det er sommer eller vinter.

Opladeren justerer sine opladningsparametre afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Bly-syre

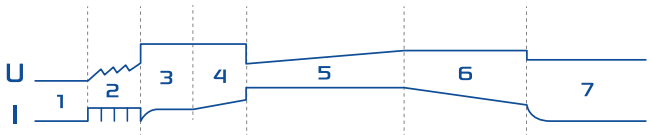

Specifik 7-trins opladningskurve for hver batteriteknologi. Kan sikkert forblive tilsluttet uden opsyn.

Lithium (LFP)

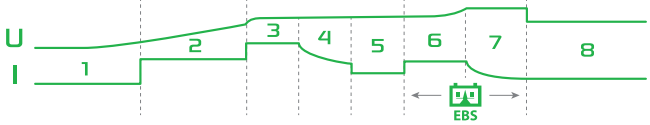

EBS-teknologi (Equalizing Battery System) for at sikre en perfekt afbalancering af battericeller.

Specifik opladningskurve i 8 trin uden opsyn.

«UVP* Vækkeurs»-funktion: genaktiverer et batteri i beskyttelse efter en dyb afladning og starter automatisk opladningen.
*UVP : Under spændingsbeskyttelse

SIKKERHED

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Automatisk standbytilstand,** hvis batteriet bliver afbrudt.
- **Indbygget temperatursensor,** der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- **Forenklet grænseflade** til at forhindre brugerfejl.

Leveres med:

Klemmer
(1,9 m)

Ref. 026094

ERGONOMI

- Kompakt design, let og transportabel.
- Kan monteres på væggen, valgfri magnetisk system til rådighed (ref. 026063).

50/60 Hz		Icharge	V	Opladning/vedligeholdelse		Vedligeholdelse/ krusning	Opladningskurve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb	15 < 375 Ah	<0,5 Ah/ måneder	<150 mV Rms	IU_0U	7 trin	1,85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatisk >2 V	IP 43	2 m
				$LiFePO_4$	7 < 375 Ah				8 trin						

CE - EN 60335-2-29

FREMSTILLET I FRANKRIG

www.gys.fr