

GYSFLASH lithium 6.12 (6 A) er en avanceret oplader specielt designet til at oplade og vedligeholde 12 V lithium-fer-fosfat-batterier (LiFePO4). Den er udstyret med en unik 8 trins opladningskurve med EBS-teknologi til hurtig og sikker opladning.


IDEEL TIL BILER & MOTORCYKLER


- **Designet til 12 V lithium-fer fosfatbatterier fra 1,2 til 125 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **2 opladningstilstande** :
 - 🏍️ (4 A) : designet til opladning af små batterier, fra 1,2Ah til 15Ah.
 - 🚗 (6 A) : designet til opladning af batterier, fra 15 Ah til 125 Ah.
- **Vedligeholdelsesopladning**, kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.
- **CAN BUS kompatibilitet** til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).

100% OPTIMERET OPLADNING

- Specifik 8 trins opladningskurve og ingen overvågning påkrævet.
- Forlæng LiFePO4 batteriernes ydeevne og levetid.
- **EBS-teknologi** (Equalizing Battery System) for at sikre perfekt balance mellem battericeller.
- **«UVP* Wake up» funktion** : reaktiver et beskyttelsesbatteri som følge af en dybdeafladning og start opladningen automatisk.

*UVP : Underspændingsbeskyttelse

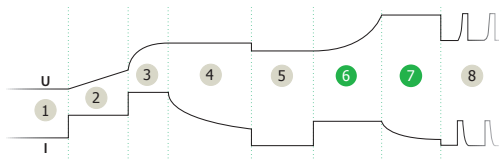

- 1 Analyse
- 2 Reaktivering
- 3 Opladning
- 4 Absorption
- 5 Test
- 6 Komplement 
- 7 Balance
- 8 Flydende opladning



Leveres med:



Klemmer
(45 cm)



Øjer - M6
(45 cm)



Hanstik
(145 cm)

SIKKERHED

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik**: beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Indbygget temperatursensor**, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- **Forenklet interface** til at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Batteriopladning fra 2 V.
- Ultra-kompakt design og lys.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
- Kan monteres på en væg.

TILBEHØR



Forlænger
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS
35 cm - 029439


















Opladningsindikator
56 cm



029149 M6 029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

															
50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1,2 < 125 Ah	1,2 < 170 Ah	<0,4 Ah/ måneder	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 trin	0,77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m