


BATIUM 25.24X er en kraftfuld og meget alsidig automatisk oplader. Den er i stand til at vedligeholde 6 V, 12 V, 24 V startbatterier i alle blyteknologier (væske, AGM, EFB, gel...) og flydende bly-traktionsbatterier. 50 % hurtigere end et traditionelt produkt, BATIUM 25.24X genvinder sulfaterede batterier og garanterer en 100 % opladning i fuld sikkerhed (uden opsyn). Meget robust, den er den perfekte allierede i automotive, landbrugs- eller tunge lastbilværksteder.



IDEEL TIL ALLE TYPER KØRETØJER

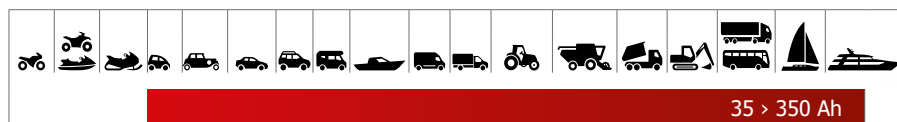

- Den er designet til 6 V, 12 V og 24 V **batterier** og genoplader:
 - blystarterbatterier (gel, væske, AGM, EFB, VRLA...) med en kapacitet på 35 Ah til 350 Ah.
 - åbne bly-traktionsbatterier til stablere, skuretørrere eller palleløftere med kapacitet 35 Ah til 180 Ah.
- **3 ladestrømme:** 7 A, 15 A og 25 A, uanset den valgte spænding: 6 /12 / 24 V.
- **Optimeret opladningsvedligeholdelse**, opladeren kan forblive tilsluttet batteriet på ubestemt tid i sikker overvintring. "Auto Genstart" funktion i tilfælde af strømsvigt med hukommelse af indstillinger.

2 100% AUTOMATISKE BELASTNINGSKURVER

- De to belastningskurver **IUoU** og **IUIo** (specifik opladning til traktionsbatterier) giver en komplet uovervåget opladning, der maksimerer batteriets levetid og ydeevne.
- 2 funktioner til at genoprette batterier:
 - "**SOS Recovery**": genvinder sulfaterede batterier.
 - "**Forced charge**": genvinder stærkt afladene batterier (fra 1 V).

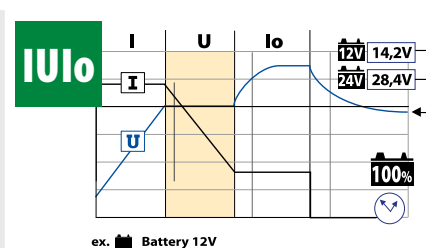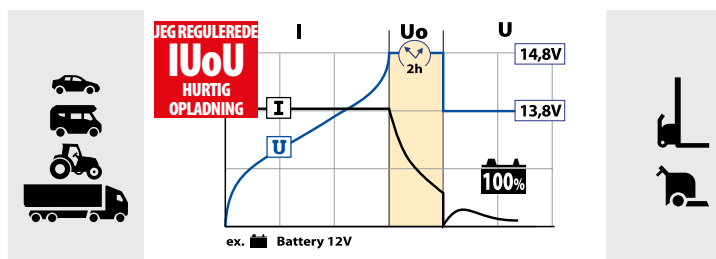

VOLTMETER FUNKTION

BATIUM 25.24X måler spændingen på køretøjets batteri, generator eller starter. En ideel funktion til overvågning af batteriets ladeniveau.

ROBUST OG SIKKER

- Robust oplader udstyret med hjørnepuder for at beskytte skroget og absorbere stød.
- Beskytter køretøjets indbyggede elektronik.
- Beskyttet mod kortslutninger, polaritetsvendinger og udstyret med et anti-gnist system.

		50/60 Hz		Charge		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE			kg	mm			SOS recovery
							Reg 1	Reg 2	Reg 3					
	6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V