

ENERGY STATION FP er en startvogn til 24 V tunge maskiner (lastbiler, entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner). Udstyret leveres uden batterier, så brugeren selv kan vælge størrelsen på de batterier, der er nødvendige til den pågældende anvendelse. Den er udstyret med en smart, automatisk 12 V/30 A oplader, der gør det muligt at oplade to batterier nøjagtigt og samtidigt.


12 OG 24 V SELVSTÆNDIGE STARTERE



- Til brug med et eller to bly-syre- eller gelbatterier (medfølger ikke) mellem 100 - 375 Ah hver.
- Startkraften varierer afhængigt af de valgte batteriers kapacitet. ENERGY STATION FP er specielt **designet til at starte lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner og busser.**
- Den har en **indbygget tester** til at kontrollere de interne batteriers ladetilstand og sikre, at de er fuldt opladede, før motoren startes.

INDBYGGET 12 V AUTOMATISK OPLADER

- ENERGY STATION FP har en smart 12 V / 30 A oplader, der kan oplade uafhængigt eller samtidigt:
- **de interne batterier** oplades skiftevis og selvstændigt.
- **et eksternt blybatteri** med gel eller flydende elektrolytter fra 100 - 375 Ah
- Kontrolpanelet er udstyret med indikatorlamper, der viser hvert batteris opladningstilstand.
- Har en **6** trinopladningskurve:

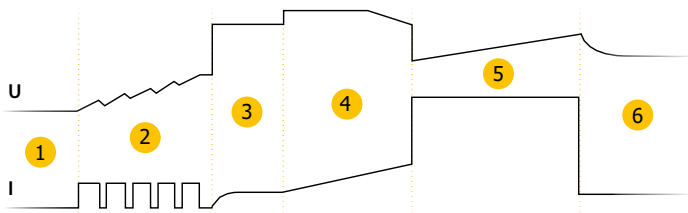

- 1 Analyse
- 2 Genvinding
- 3 Test
- 4 Afsvovling
- 5 Opladning
- 6 Vedligeholdelsesopladning

ET SIKKERT OG BRUGERVENLIGT VÆRKTØJ TIL WORKSHOPS

- ENERGY STATION FP er udstyret med en sikkerhedsafbryder til frakobling af batterierne og en **300 A sikring.**
- Den er også beskyttet mod omvendt polaritet med en visuel og akustisk alarm.
- ENERGY STATION FP er udstyret med terrængående baghjul og drejelige forhjul. Vognen er let at håndtere, robust og kan ubesværet navigere rundt om forhindringer. Det gør den **ideel til både værksteds- og udendørsbrug.**
- ENERGY STATION FP er **IP23-certificeret**, hvilket betyder, at den er beskyttet mod regn.



Kontrolpanel



batterier medfølger ikke



Set forfra

STARTING		CHARGE					TESTER	SAFEGUARDS				SIZE			
MIN. Ah	MAX. Ah	V	Charge	I _{charge}	Steps	TEST OK	ON OFF	Alarm	300 A	IP	Area	mm	kg	max. kg	
12 - 24V	100 - 375 Ah hver	12V	Bly	100 < 375 Ah	30 A	seks-trins	▪	▪	▪	300 A	IP23	2 x 2,5 50 mm ²	70 x 62 x 92 cm	29 kg (plus batterier)	100 kg