

Gysflash 107.24 CNT FV er en 100 A - 24 V tilsluttet batteristøtteenhed. Ideel til vedligeholdelse af lastbiler og gaffeltrucks, den kan bruges med både bly-syre- og lithium-batterier (lithium-ion «standard» lithium-jernfosfat). Den har en lys og intuitiv grænseflade. Med indbygget USB SMC-forbindelse kan du importere specifikke ladekurver til systemet og tilpasse det til dine behov.

DET PERFEKTE VÆRKSTEDSVÆRKTØJ

- Opladning: til 6, 12 eller 24 V bly- eller lithiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- Diagnostik: giver batteriunderstøttelse på op til 100 A til køretøjer, der gennemgår diagnosticering og vedligeholdelse.
- Atypiske lithium-batterispændinger: Vores online-konfigurator gør det muligt for dig at tilpasse din oplader til at rumme de specifikke lithium-batterier, der bruges i visse elektriske eller plug-in hybridbiler (f.eks. Teslas 16 V-batterier).

IDEEL TIL GENOPLADNING AF TRAKTIONSBATTERIER

- En tilsluttet oplader med justerbar spænding mellem 6 og 24 V, GYSFLASH 107.24 CNT er perfekt egnet til al vedligeholdelse af traktionsbatterier (bly-syre eller lithium).
- Download en bred vifte af opladningskurver til bly-syre-, gel- eller væske- og lithium-traktionsbatterier direkte fra hjemmesiden.
- Brug CNT-konfiguratoren (tilgængelig via kundeområdet) til at skabe den specifikke ladekurve, der passer bedst til din applikation.

100 % FORBINDET = 100 % KAN TILPASSES

- Definer din egen opladerkonfiguration ved at tilføje, slette eller ændre tilstande og inkorporere dine egne opladningskurver.
- Importer ladekurver skabt af vores interne GYS-ingeniører, så de passer til specifikke applikationer (litium, trækraft osv.), som kan downloades direkte fra hjemmesiden.
- Overfør opladningsdata og historik til en USB-stick, så den kan behandles i et regneark.
- Tilslut yderligere moduler (printer, stregkodelæser osv.) via et dedikeret modulstik (SMC: Smart Module Connector).

PERFEKT CHARGE

- Forlænger levetiden og ydeevnen for bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og lithium-batterier (lithium-ion «standard» lithium-jernfosfat).
- Specifikke 8-trins (Lead) eller 9-trins (Lithium) opladningskurver uden behov for overvågning.
- Genopretter dybt afladene batterier >1 V (automatisk SOS-gendannelse).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- **FV** Fleksibel spænding, opladeren kan fungere med en forsyningsspænding mellem 85 og 265 V.
- Kabeltest og kalibrering.

ULTRASIKKERT


GYSFLASH 107.24 CNT beskytter køretøjets indbyggede elektronik, forhindrer operatørfejl og forhindrer intern elektronik i at overophedes med en integreret temperatursensor.

ERGONOMISK

- Kompakt, robust kabinet med frontmonteret kabelopbevaring og vibrations-/stødabsorberende fødder.

VÆGMONTERING

- 3 typer fastgørelser til permanent eller aftagelig vægmontering:

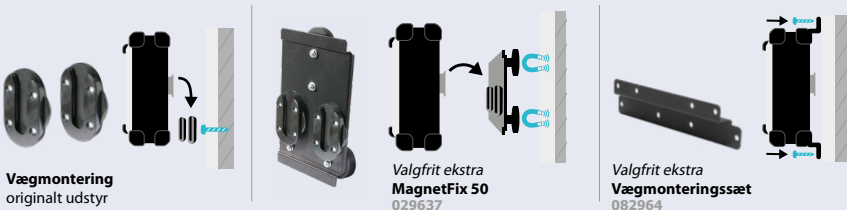

V	50/60Hz	⚡	I _{charge}	Charge	Z _z	Undulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I _U	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >1V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC							79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC	3200 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I _U	47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >1V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC							72 A	95 A						



Leveres med



✓ Ultralys for lettere menunavigation.

✓ 19 sprog:

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

