

GYSFLASH 157.12 CNT FV er udviklet til diagnosticering og omprogrammering af alle 12 V-køretøjer og er indbegrebet af ultimativ effekt med en strømforsyning på op til 150 A. En sand koncentration af teknologi, der garanterer en ultrastabil strømforsyning, som er uundværlig ved arbejde på et autoværksted. Dens moderne brugergrænseflade, der er tilgængelig på 19 sprog, giver en meget intuitiv navigation, der gør det nemt at udnytte de mange indstillings- og tilslutningsmuligheder.

IDEEL TIL INTENSIV BRUG I DIAGNOSTISK FORBINDELSE

- **Dens diagnosetilstand understøtter op til 150 A** til 12 V-batterier i køretøjer under diagnosticering og omprogrammering. Den sikrer pålidelig og kontinuerlig drift på værkstedet takket være sin meget **høje driftsfaktor**:
 - 230 V: 135 A @ 100 %
 - 110 V: 100 A @ 100 %
- Indeholder også standarddriftstilstande:
 - Opladning: til 12 V bly- eller lithiumbatterier fra 20 til 1800 Ah.
 - Showroom: kompenserer for strømforbruget fra tilbehør til et udstillingskøretøj.
 - Tester: vurderer opladningstilstanden samt batteriets opladnings- og startsystemer.



Leveres med klemmer (5 m – 25 mm²)

100 % FORBUNDET = 100 % TILPASSELIG

- Design din egen opladerkonfiguration ved at tilføje, fjerne og ændre tilstande samt integrere dine egne opladningskurver.
- Importer ladekurver (12 profiler tilgængelige), der er udviklet til specifikke anvendelser og kan downloades direkte fra hjemmesiden.
- Hent historik og opladningsdata på et USB-stik for at kunne bruge dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, lysindikator osv.).
- Styr din BSU trådløst via QR-kode med vores trådløse læser.

PERFEKT OPLADNING

- Forlænger levetiden og ydeevnen for blybatterier (gel, AGM, væske, calcium osv.) og lithiumbatterier (»standard« lithium-ion + litium-jernfosfat).
- Specifikke ladekurver i 8 trin (blybatterier) eller 9 trin (lithium-jernfosfat-batterier) uden overvågning.
- Genoplader dybt afladene batterier >1 V (automatisk SOS Recovery).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER


- **FV Flexibel Voltage** : Opladeren fungerer ved en indgangsspænding på mellem 85 og 265 V.
- Funktionen **«Auto-Detect»** starter automatisk opladningen, når et batteri tilsluttes opladeren.
- **"Auto-Restart"**-funktion i tilfælde af strømafbrydelse med lagring af indstillingerne.
- **Kontrol og kalibrering af kabler.**

EKSTREMT SIKKER

GYSFLASH 157.12 CNT beskytter køretøjets indbyggede elektronik, forhindrer fejlbetjening og forhindrer overopvarmning af den interne elektronik takket være den indbyggede temperatursensor.

ERGONOMISK

- **Robust kabinet** med støddæmpende og vibrationsdæmpende fødder.
- **IP40-klassificeret**, beskyttet mod indtrængning af genstande større end 1 mm.
- **Lav højde** (13,4 cm), så opladeren kan føres ind under køretøjet.

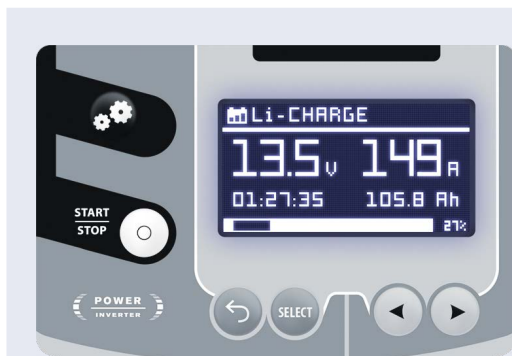

✓ Høj lysstyrke for intuitiv navigation.

✓ 19 sprog:

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

kompatible kabler



Texas-kabel > Klemmer
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas-kabel > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Kabel Texas > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²




Texas-kabel > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

CNT-moduler



underlag



Vægghylde
055513



Transportkuffert
060432



BSUFLASH XL-vogn
028890

50 / 60 Hz	V	I máx.	25 °C @100%	40 °C @100%	Carregamento	START MINI	IP	V	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	C x L x A cm / kg
85 > 265 V	12 V	110 V: 100 A 230 V: 150 A	100 A	77 A 116 A	20 > 1800 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13,4 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8