


INOX POMPA

EL




**POMPE CENTRIFUGHE ASSIALI
INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX**

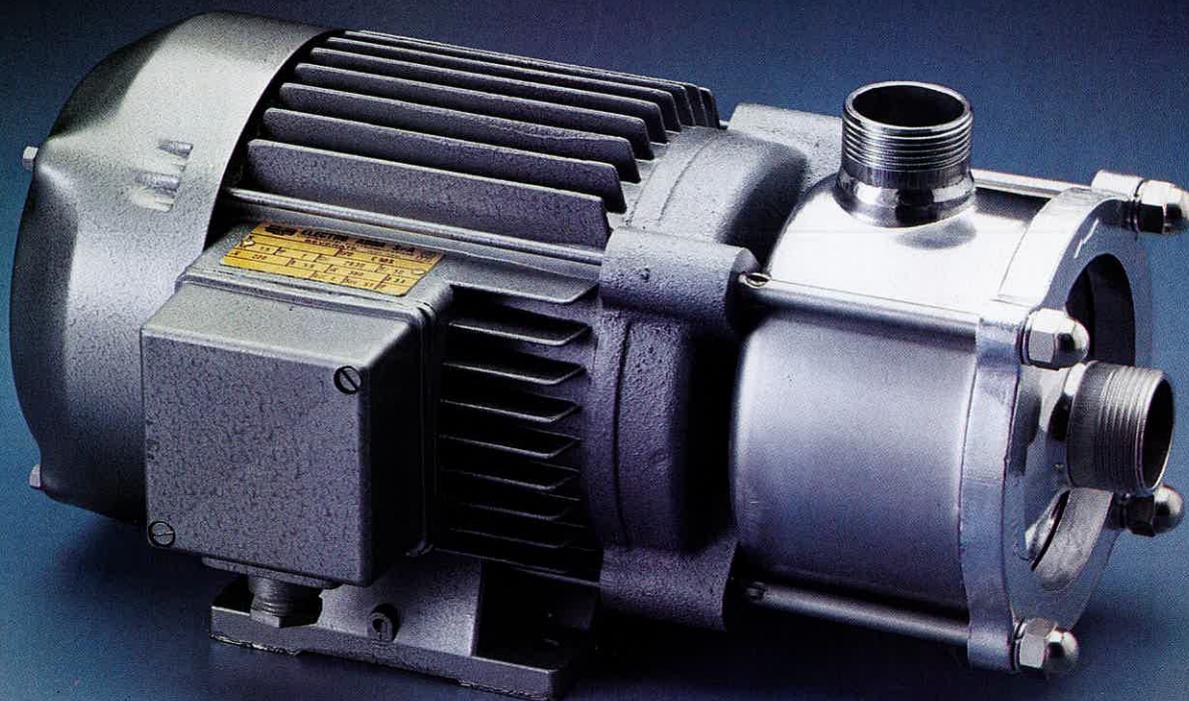

**MENCARELLI
dal 1945**


L'AFFIDABILITÀ INOX NEL TEMPO

CATALOGO 220

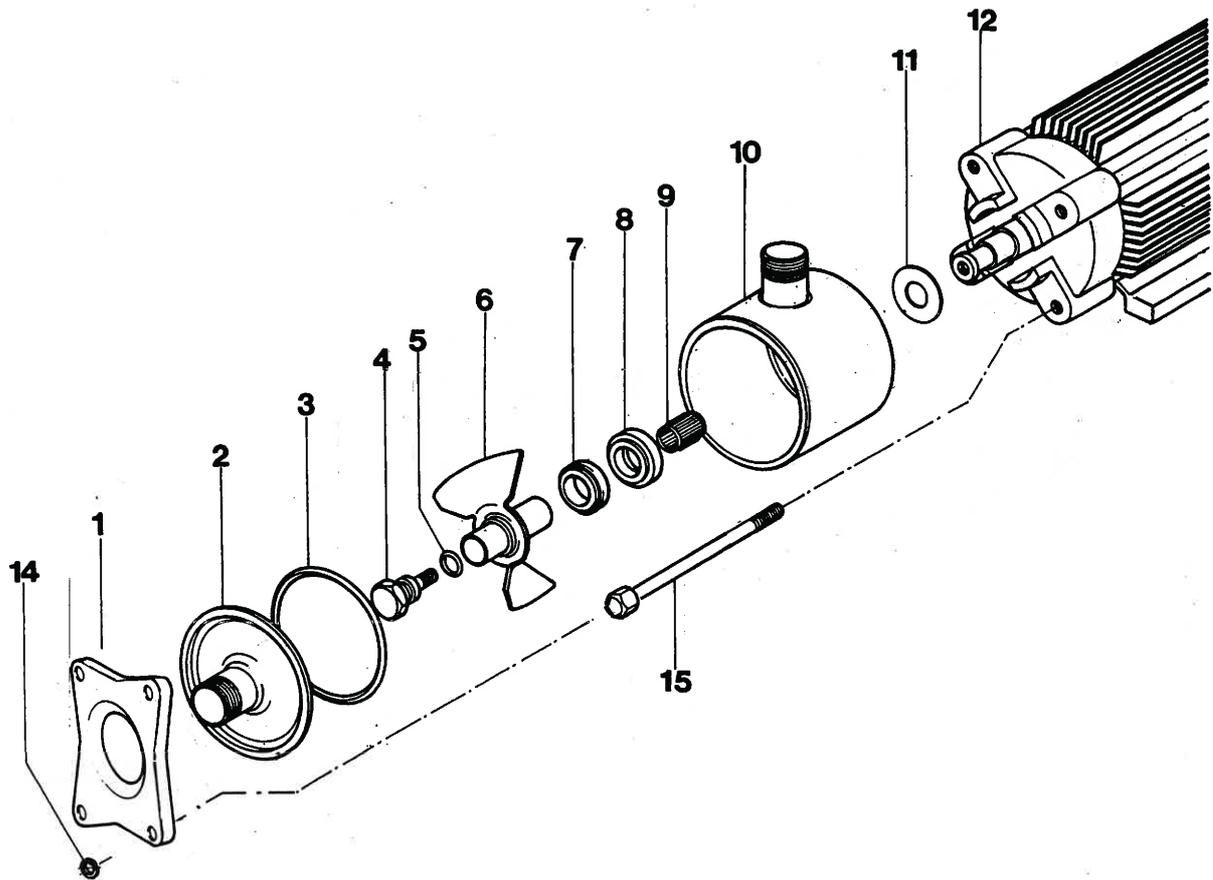

Esplso della pompa EL
Cut away view of the EL pump
Dessin de détails de la pompe EL

RIF. ITEM REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION DÉSIGNATION	MATERIALI MATERIALS MATÉRIAUX	RIF. ITEM REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION DÉSIGNATION	MATERIALI MATERIALS MATÉRIAUX
1	FLANGIA BLOCCAGGIO FLANGE BRIDE	INOX INOX INOX	8	PARTE FISSA TENUTA MECCANICA SEAL FIXED PART ÉTANCHÉTÉ PARTIE FIXE	CERAMICA, NBR O FPM O PTFE CERAMIC, NBR OR FPM OR PTFE CÉRAMIQUE, NBR OU FPM OU PTFÉ.
2	COPERCHIO CORPO BODY DISC DISQUE DU CORP	INOX AISI 304 o 316 INOX AISI 304 OR 316 INOX AISI 304 OU 316	9	ANELLO COMPENSATORE COMPENSATION RING BAGUE DE COMPENSATION	ACCIAIO STEEL ACIER
3	O.R. TENUTA CORPO BODY SEAL RING BAGUE TENURE CORP	NBR O FPM NBR OR FPM NBR OU FPM	10	CORPO POMPA BODY CORP CORP DU POMP	INOX AISI 304 o 316 INOX AISI 304 OR 316 INOX AISI 304 OU 316
4	VITE ELICA PROPELLER SCREW VIS ÉLICE	INOX INOX INOX	11	ANELLO DISTANZIATORE SPACING RING BAGUE DISTANCE	INOX INOX INOX
5	O.R. VITE ELICA PROPELLER SCREW O RING BAGNE VIS ÉLICE	NBR O FPM NBR OR FPM NBR OU FPM	12	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR MOTEUR ÉLECTRIQUE	
6	ELICA PROPELLER ÉLICE	INOX AISI 304 o 316 INOX AISI 304 OR 316 INOX AISI 304 OU 316	13	DADO BLOCCAGGIO FLANGIA FLANGE LOCK NUT ECROU BLOCAGE FLANGE	OTTONE BRASS LAITON
7	PARTE ROTANTE TENUTA MECCANICA SEAL ROTATING PART ÉTANCHÉTÉ PARTIE TOURNANTE	GRAFITE, NBR o FPM o PTFE, INOX GRAFITE, NBR or FPM or PTFE, INOX GRAFITE, NBR ou FPM ou PTFE, INOX	14	RONDELLA WASHER RONDELLE	ACCIAIO STEEL ACIER
			15	TIRANTE TIE ROD TIRANT	INOX INOX INOX

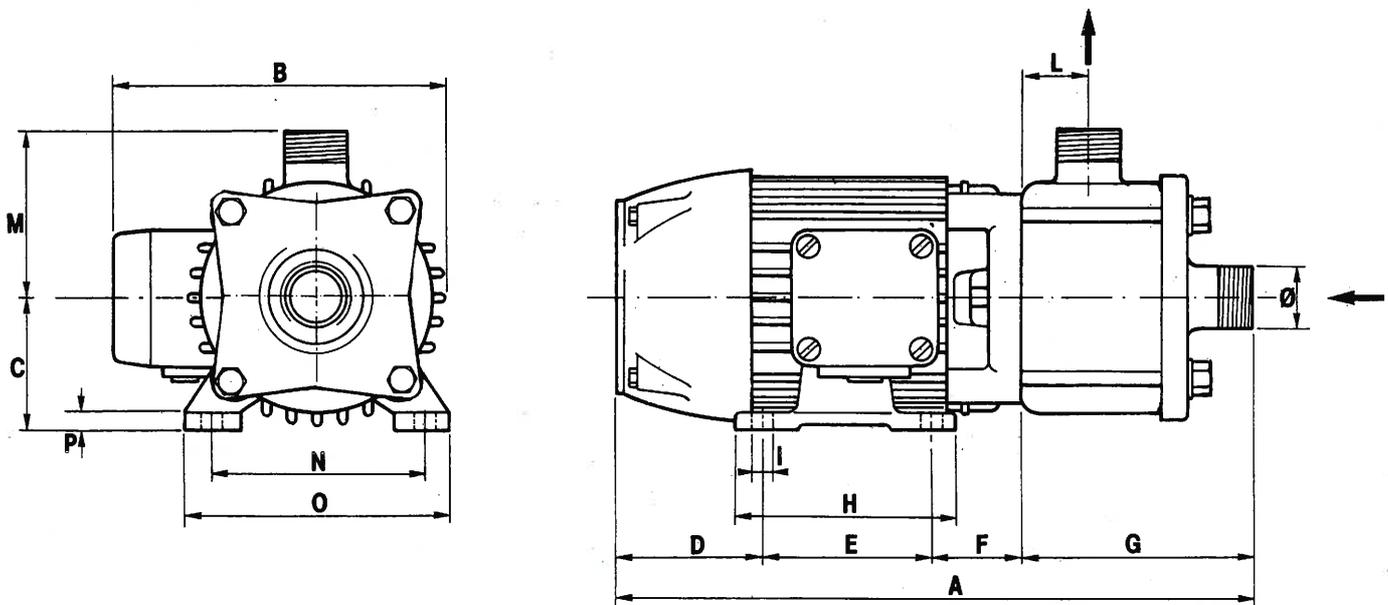

DIMENSIONI D'INGOMBRO — DIMENSIONS — CÔTES D'ENCOMBREMENT

COD. PROSPETTO	MOD.	HP.	RPM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Ø
13	EL-110	0,5	1400	331	188	72	75	90	50	116	101	8	28	90	112	137	10	1"
16		0,75	2800	331	188	72	75	90	50	116	101	8	28	90	112	137	10	1"
14	EL-130	0,75	1400	363	208	80	87	100	55	121	122	10	37	100	125	155	10	1 1/4"
17		2	2800	373	225	90	90	100	62	121	125	10	37	100	140	175	12	1 1/4"
18		2,5	2800	398	225	90	90	125	62	121	150	10	37	100	140	172	13	1 1/4"
15	EL-150	2,5	1400	440	255	100	97	140	73	130	170	12	43	112	160	198	13	1 1/2"
19		4,5	2800	473	280	112	108	140	95	130	172	13	43	112	190	227	17	1 1/2"
20		6	2800	475	280	112	110	140	95	130	172	13	43	112	190	227	17	1 1/2"

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso

Technical details are indicative only and subject to change without notice

Les spécifications techniques s'entendent indicatives et sujet à modifications sans préavis

Linea di produzione: Pompe autoadescanti, pompe centrifughe assiali, pompe autoadescanti con girante in neoprene, pompe da travaso, valvole a sfera, giunti e raccordi.

Delivery program: Self priming pumps, axial centrifugal pumps, self priming flexible impeller pumps, liquid transfer pumps, ball valves, threaded and non threaded couplings.

Gamme de fabrication: Pompes autoamorçantes, pompes centrifuges axial, pompes autoamorçantes avec rotateur en néoprène, pompes pour le transfert de liquides, robinets à boisseau sphérique, raccorderie fileté et non.



MENCARELLI

20091 BRESSO (Milano) - Italy - Via Toscana, 2
 ☎ (02) 66 401 099 (3 linee r.a.) - Fax 66 401 103
 Casella Postale 77 BRESSO