

6 - 12V



Batium-intervallet, der styres af mikroprocessoren, garanterer dig størst mulig effektivitet og sikkerhed.



35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/VÆSKE



Réf. 024519

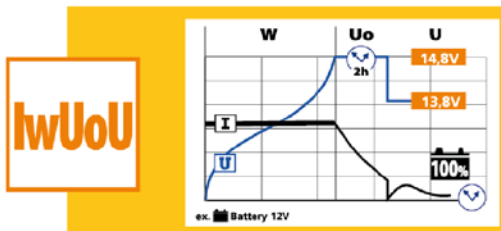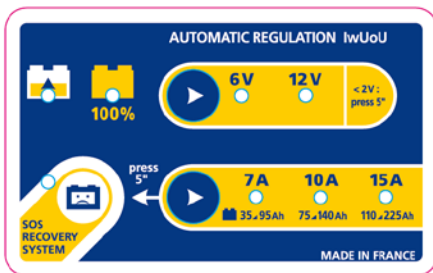

Opladningen sker automatisk / uden opsyn.



50 % kortere opladningstid i forhold til en traditionel oplader. Batium sikrer en ultra-hurtig og sikker opladning, ved at give en konstant, gennemsnitlig strøm under "boost"-fasen.



Batium sikrer en 100% opladning af alle blybatterier * (IwUoU-kurve). En standard "automatisk" oplader, W2 eller WU-kurve, lader kun op til 90%.



Batium er en mikroprocessorstyret, smart oplader, der konstant analyser tilstanden af batteriet og regulerer strømmen i forhold til batteriets behov.



Fuldstændigt afladene batterier, som stadig er i en god driftstilstand (fx.: Lys er tændt, når køretøjet er standset) kan have en spænding så lav som 1V. Batium kan oplade fra 1 volt, mens de fleste opladere ikke kan.



Beskyttelse af elektronikken om bord. Ingen grund til at afbryde batteriet fra køretøjet. Der er ingen risiko for gnister eller kortslutning, og der leveres ingen strøm til klemmerne, medmindre de er forbundet til batteriets poler.



Batium har en funktion for batterier, der har begyndt en sulfateringsproces, og kan ikke genoplades med en normal ladning. Batiums SOS RECOVERY leverer en bestemt regenereringscyklus.

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	225W	6-12V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUSE	21x36x14 cm	5,9 kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	225W	6-12V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	5,9 kg	✓